


Folie mit EVOH-Barriere

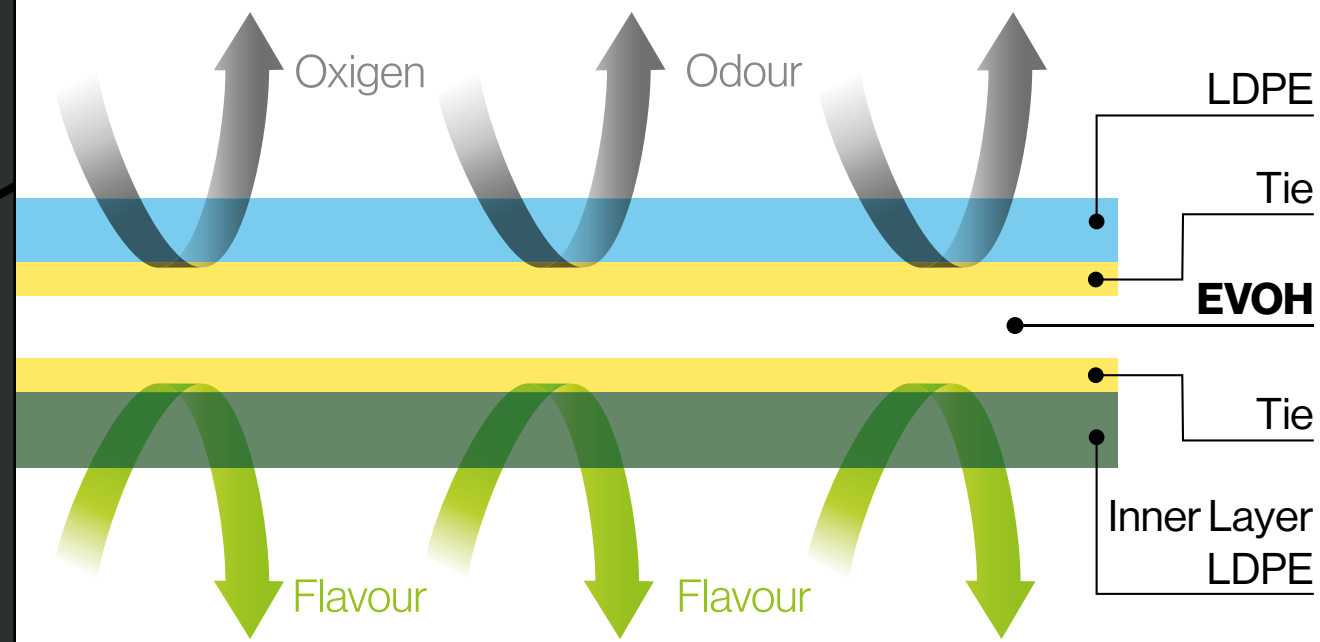

Beschreibung

5-Schicht-Blasfolie mit LDPE-tie-EVOH-tie-LDPE-Struktur, bestimmt für Verarbeiter oder Verpackungsunternehmen von empfindlichen Produkten.

Eigenschaften


Folie mit Sauerstoffbarriere, mit einseitiger oder beidseitiger Versiegelung. Der Barrierewert hängt von der Dicke der EVOH-Schicht ab.

Anwendungen

Deckfolien, Beutel, vffs & hffs, Standbeutel, Doypack.

Produktpalette

- FLA-BAR10: normale Schweißqualität
- FLA-BAR20: schwache Schweißen
- FLA-BAR30: extrem geringe Schweißen

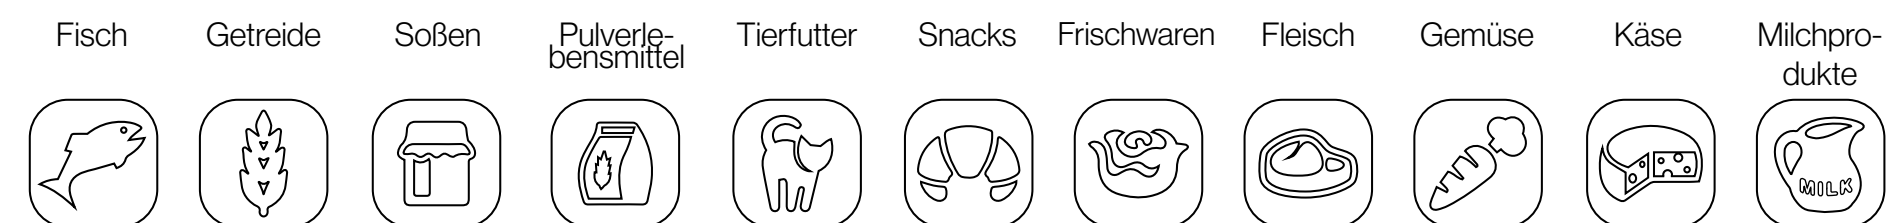

Breiten	250 - 2000 mm
Dicken	30 - 200 µm
Einfärbungen	neutral
Additive	auf Anfrage
Corona-Vorbehandlung	> 38 dyne/cm
Ø Rollenaußendurchmesser	max 800 mm
Ø Papp- oder Kunststoffkern	76 / 152 mm

In der BiGreen-Version erhältlich (mit Kreislauf-Rohstoffen aus chemischem Recycling gemäß ISCC+ zertifizierter Massenbilanz)

